

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要事項を示します。必ずお守りください。

**注意** 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区別しています。

してはいけないこと (禁止) を示します。 必ずすること (強制) を示します。

**注意**

**必ず実施**

■フタを開けるときは、ペダルから足を離さない。  
ペダルから足を離すとフタが自動で閉まり、手をはさまれケガの原因になることがあります。



■扉は取っ手部を持って開閉する。  
前面板の縁など、他の部分に手をかけて開閉すると、指をはさまれケガの原因になることがあります。特にバケツに重いものが入っているときは十分注意してください。

■扉は静かに開閉する。  
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。




**禁止**

■扉を開けた状態で下へ強く押さない。  
■扉にぶらさがらない。  
転倒や破損によるケガの原因になることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■フタの上に重いものをのせたり、乗らない。  
■フタの上にものをのせたままペダルをふまない。  
破損によるケガの原因になることがあります。




■バケツには5kgを超えるものを入れない。  
破損によるケガの原因になることがあります。

■扉(上)と扉(下)は同時に開けない。  
転倒によるケガの原因になることがあります。

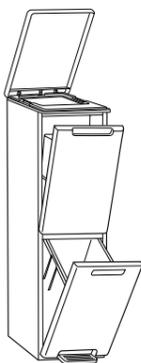

CLP-121

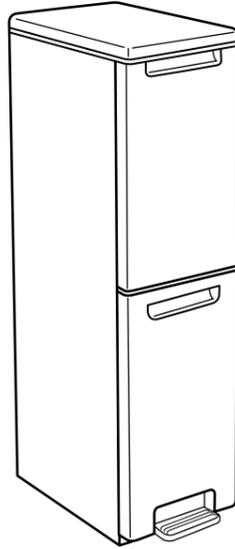

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

お手入れのしかた

- 台所用中性洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。
- シンナー・ベンジン・クレンザー・漂白剤・たわし・化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使用しないでください。
- 汗れたら、洗剤をうすめた水またはぬるま湯にやわらかい布をひたし、よくしぼってから拭き取ってください。

アフターサービスならびに品質に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までご連絡ください。

Let's enjoy the future!


エムケー精工株式会社

〒387-8603長野県千曲市雨宮1825  
TEL 026(272)4111(代)  
FAX 026(274)7089(代)

[支店] 札幌支店	TEL 011(881)7311	名古屋支店	TEL 052(461)7261
仙台支店	TEL 022(258)3861	金沢支店	TEL 076(264)1115
東京支店	TEL 03(3604)6441	大阪支店	TEL 06(6386)5800
静岡支店	TEL 054(238)0111	広島支店	TEL 082(871)7355
新潟支店	TEL 025(287)0911	福岡支店	TEL 092(612)1077
長野支店	TEL 026(272)8701		

[営業所] 高松営業所 TEL 087(868)6781

## 各部のなまえと使い方

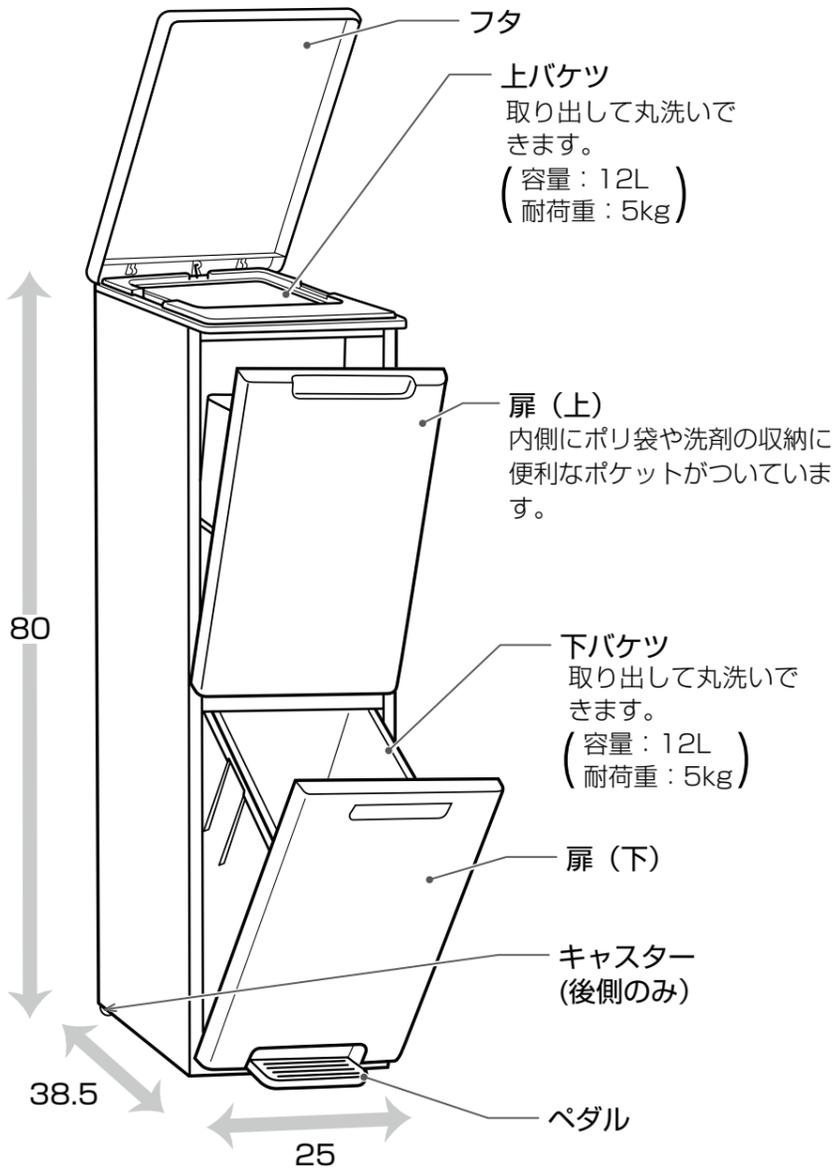

## 扉(上)のはずしかた・取り付けかた

### はずしかた


- 扉(上)を開け、上方に上げながら、扉(上)側面のツメをゆっくりと片側ずつ本体からはずします。

### 注意

- 扉(上)を開けたとき、強い力で前方へ引かないでください。
- ツメを本体からはずすとき、強く前や横方向へ引っばらないでください。

### 取り付けかた


- 扉(上)側面にあるツメを片方ずつ本体へはめ込み、扉(上)の下側にある角穴が本体の凸部に入るようにまっすぐ下におろします。
- 扉(上)を開閉して確実に取り付けしたことを確認します。

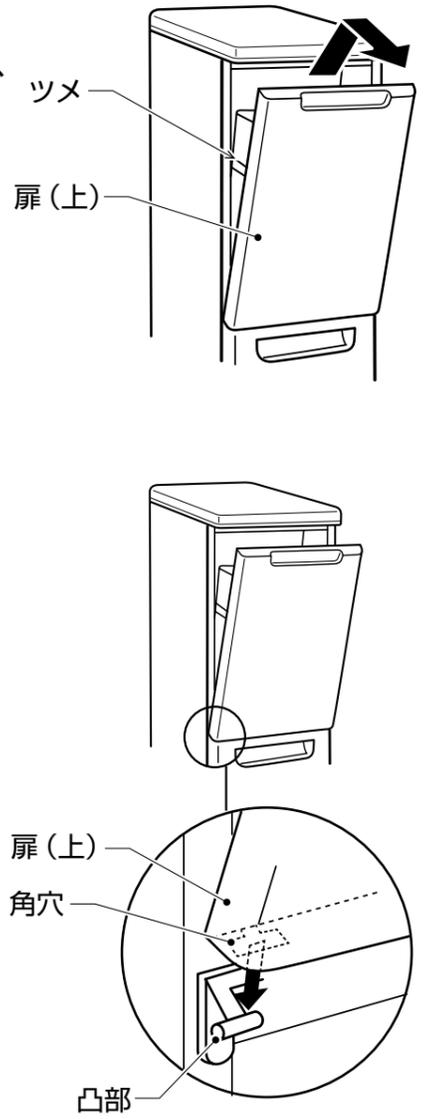

## 下バケツの取り出しかた・取り付けかた


### 取り出しかた

- 扉(下)を5cm開き、下バケツと扉(下)を一緒に斜め上に持ち上げ、取り出します。
- 扉(下)内側にある金具からバケツの縁をはずして取り出します。




### 取り付けかた

- バケツのフックがある側を横に向け、手前側にあるバケツの縁を扉(下)内側にある金具に引っ掛けます。

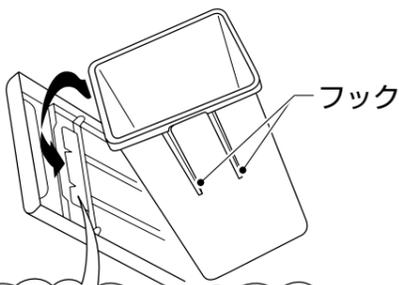

前面板の金具にバケツの縁を引っ掛ける

- バケツを扉(下)に取り付けた状態のまま、バケツを本体にくぐらせ、扉(下)の凸部を本体の角穴に入るように差し込みます。
- 扉(下)を開閉して確実に取り付けしたことを確認します。

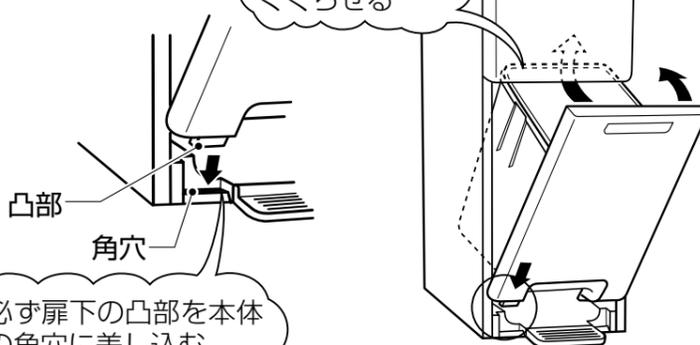

## ポリ袋の取り付けかた

- ポリ袋の取っ手部分をバケツのフックに引っ掛けて固定します。

