



外観・寸法図（１：４）（単位：mm）

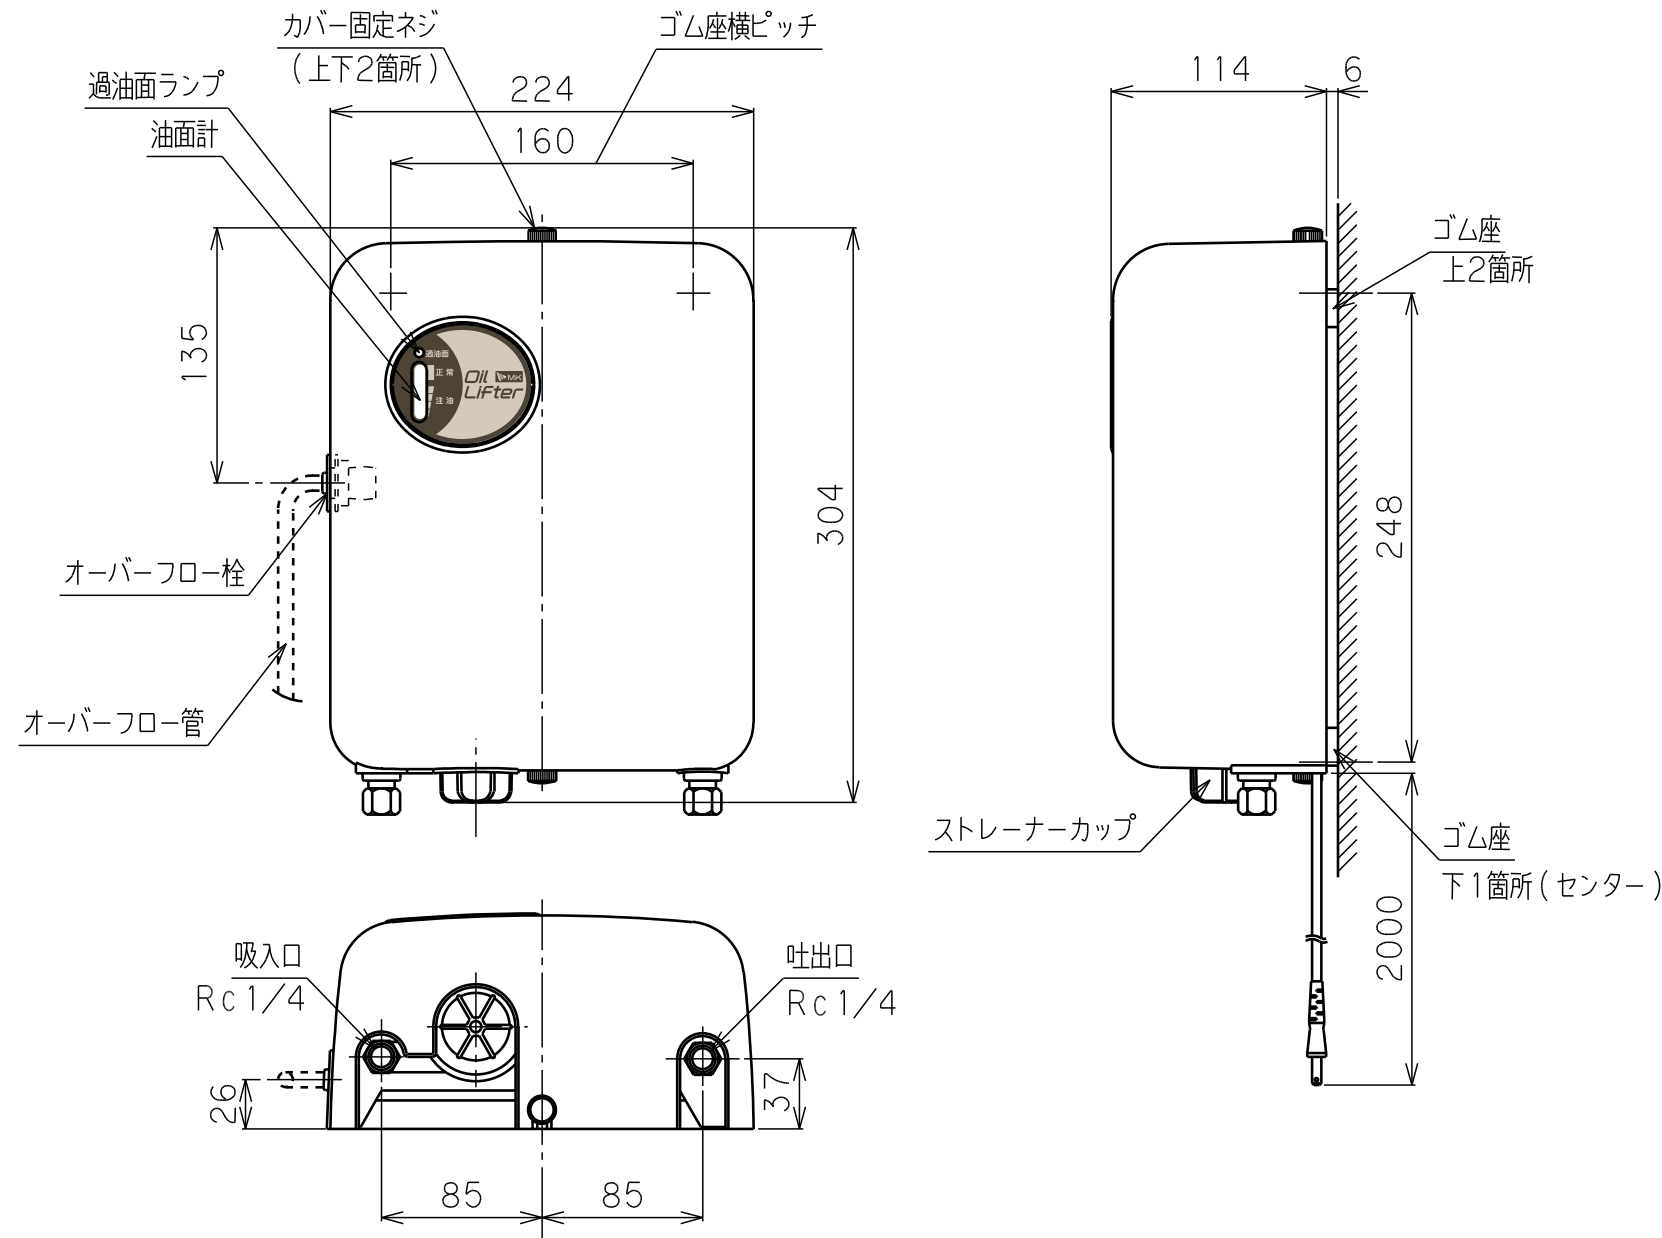


EP-204 仕様

供給方式（種類）	落差形
供給燃料	灯油（JIS 1号灯油）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	23/22W
供給能力	19 リットル/h（6m揚程時）
揚程	最高10m
貯油槽(タンク)容量	2.2リットル
油量(正常運転時最大)	1.35リットル
ポンプ種類	偏心ロータリーポンプ
油面制御方式	フロートスイッチによるポンプのON-OFF (電子制御)
安全装置	・電流ヒューズ(3.15A)交換不可 ・あふれ防止装置(フロートスイッチ) ・モーター過熱防止装置(温度ヒューズ 131℃) ・対雷サージ(バリスター) ・吐出口閉止弁 ・オーバーフロー管取り付け可能(外径10mm)
外形寸法	224(幅)×114(奥行き)×304(高さ)mm
重量	3.5kg
配管方式	フレアレスジョイントによるφ8mm銅管接続
付属品	・管継手ニップル(2個) ・カラー(2個) ・ゴム座(3個) ・木ネジ(3個) ・平座金(3個) ・吸込試験具(1個)

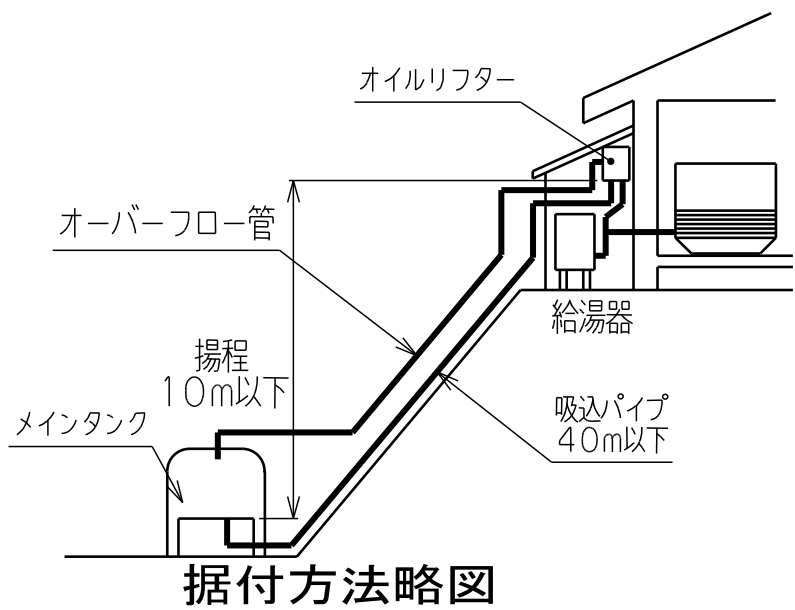

据付方法略図

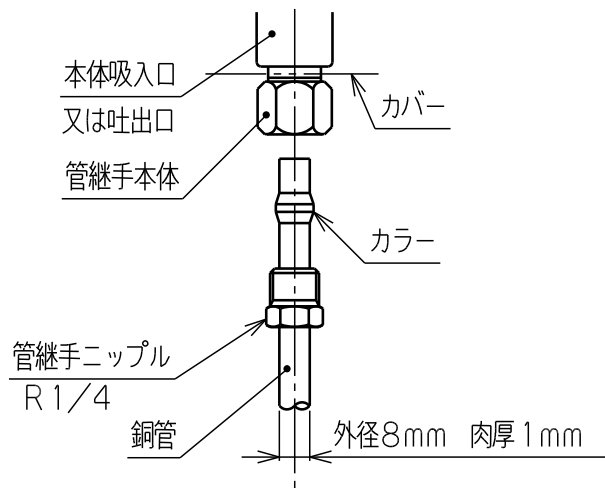

配管接続図（１：２）

