

保冷米びつ／クールエース

# Cool Ace

お米を冷やして保存できる計量米びつ



## 保冷でお米の劣化を抑えて 新鮮なおいしいご飯を毎日の食卓へ



お米を美味しく食べるなら  
保存の仕方が大切です。

### 暑さからお米を守る!

お米の劣化を抑え  
虫・カビをよせつけない!

最高気温 35℃の猛暑日でも  
庫内を約 15℃に保ち  
しっかり保冷します。

※お米は生鮮食品です。常温保存では劣化が進みます。

常温保存に比べて  
鮮度長持ち 約**2倍**

## 白米でも 玄米でも 冷やせます!

※計量装置は白米用のため、玄米では正確に計量できません。

30kgのお米がまるまる入る

4人家族にちょうどいい



**HK-321W**

4905249330931  
幅300×奥行565×高さ695mm  
質量=約14kg

**オープン価格**

本体・前面板・扉=ホワイト/フタ枠・スライド計量部=ベージュ

白米収納量  
**21kg**



**HK-331W**

4905249330924  
幅300×奥行565×高さ860mm  
質量=約16kg


**オープン価格**

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

白米収納量  
**31kg**

## 保冷約15℃保存で鮮度長持ち約2倍

調理熱と湿気がこもるキッチンは1年を通してお米を保存するには過酷な環境です。お米の劣化が進むと酵素の働きが衰え、甘みがなくパサついた炊き上がりになってしまいます。肉や野菜のようにお米も精米したての新鮮さを保つには保冷保存をするのがベストです。お米の保存に適した環境を維持する「保冷米びつCool Ace」でいつでもおいしいごはんが味わえます。

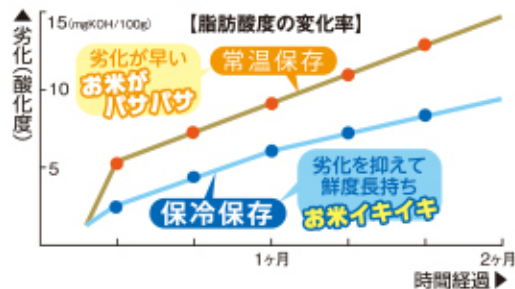

## POINT

- 庫内が約14℃になると自動停止する省エネ設計
- 環境にやさしい電子冷却方式を採用

熱のこもるキッチンでも

保冷库でお米の品質を守ります

適温 約15℃

適湿 約60%~70%

猛暑日や熱帯夜でも庫内は適温をキープ!

お米の残量が一目でわかる  
確認窓 付き

お手入れもラクラク!

計量装置はまるごと  
外して丸洗いで  
清潔に保てます。お米がこぼれにくい  
大きな投入口電源ランプが  
運転状況をお知らせします

計量部 までしっかり密閉

フタと扉はパッキン  
で密閉。庫内の冷  
気をもらさずお米を  
しっかり冷やします。

簡単なスライド式計量

レバーを引くだけで  
簡単に計量ができ  
ます。(米受けは最大  
6合まで入ります)

1合計量

## 仕様

| 品番      | HK-321W                     | HK-331W |
|---------|-----------------------------|---------|
| 白米収納量   | 約21kg                       | 約31kg   |
| 計量装置    | スライド計量方式(白米0.18L(約150g)約1合) |         |
| 米投入口サイズ | 幅133×奥行294mm                |         |
| 最大米受け容量 | 白米1.1L(約900g)約6合            |         |
| 電源      | AC100V 50Hz/60Hz            |         |
| 定格消費電力  | 84W                         |         |
| 冷却方式    | 冷気強制循環方式(ヘルチエ素子による電子冷却)     |         |
| 電源コード長  | 約1.5m                       |         |
| 保冷温度    | 約15℃(室温35℃時)                |         |
| 安全装置    | 電流ヒューズ(125V/5A)             |         |
| 使用環境    | 室内(温度0~35℃・相対湿度30~80%RH)    |         |

●材質 本体:鋼板(樹脂焼付塗装)/フタ・扉・前面板・扉:ポリスチレン  
計量部・米受け:ABS樹脂/断熱材:発泡スチロール

●梱包仕様 HK-321W/サイズ:幅360×奥行600×高さ775mm/質量:約16kg  
HK-331W/サイズ:幅360×奥行600×高さ940mm/質量:約18kg


※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。




- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

HK-321W

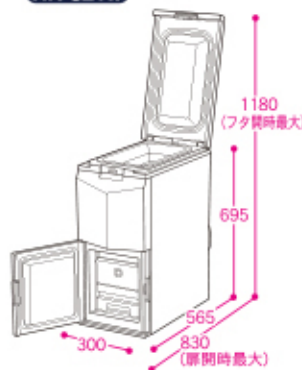

HK-331W

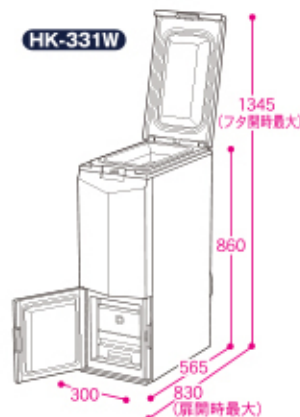

●設置時のご注意: 吸気口・排気口をふさがないように、壁から離して設置してください。

## ★長期間ご使用の製品の点検を!

こんな症状は  
ありませんか。

- 電源コードが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用の  
中止このような症状の場合は、  
コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

## 【支店】

札幌支店 TEL.011-881-7311  
仙台支店 TEL.022-258-3861  
東京支店 TEL.03-3604-6441  
静岡支店 TEL.054-238-0111  
新潟支店 TEL.025-287-0911  
長野支店 TEL.026-272-8701

名古屋支店 TEL.052-461-7261  
金沢支店 TEL.076-264-1115  
大阪支店 TEL.06-6386-5800  
四国支店 TEL.087-868-6781  
広島支店 TEL.082-871-7355  
福岡支店 TEL.092-612-1077

