

低温貯蔵庫で最小クラスの設置面積

5年保証

マルチフルストッカー

まるごと



MC-0252S-W

4905249317239

単相100V

高湿 お米 低湿 の
3コース付き

玄米30kg
3袋
1.5俵

農業用
コンテナ数
2個

2℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。

希望小売価格 オープン価格

扉パネルはパールホワイト、
家庭用冷蔵庫のような美しさ！

扉の厚さ50mm、
冷気を逃さずしっかり冷やす！



ビールや
ジュースは
ケースごと



お米を
袋ごと



野菜は
コンテナごと

※可変棚はオプションです。

※可変棚はオプションです。

特長


- 庫内ファンが周囲温度に応じ、
きめ細かく室内湿度を制御
- 高い冷却能力
スムーズに流れる冷風がムラなく循環し、
庫内温度を均一に保ちます。



●握りやすく
開けやすい取手

- 丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ
- 床パネル厚60mm、
他パネル50mmの頑丈設計

- 高品質で安心!
冷却ユニットはサビ・腐食に強い
ダブルコーティング仕様。

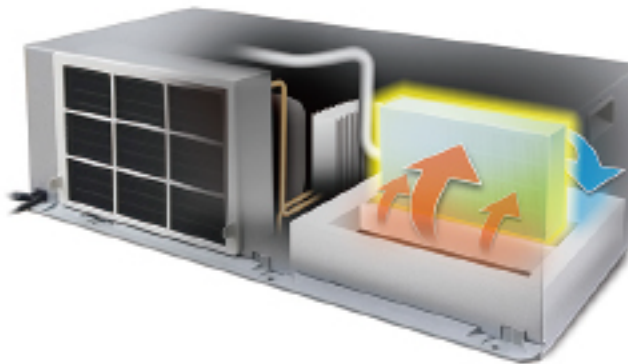

- 上質な美しさ&コンパクトでシャープなデザイン!
冷却ユニットを見せないフルカバー仕様と、家庭用冷蔵庫を
イメージさせるホワイトのメタリック調化粧鋼板を使用。

- カンタン操作で迷わず一発設定！



高湿コース

野菜の一時保冷に。

庫内温度 3℃

庫内湿度 70%～80%

お米コース

玄米の保冷に。

庫内温度 13℃

庫内湿度 60%～70%

低湿コース

お茶など乾物の保冷に。

庫内温度 5℃

庫内湿度 50%～60%

- 吸気フィルターを内蔵
粉じんの進入を防ぎます。ユニットカバー
前面内部に設置されているのでメンテナンス
も簡単。



オプション

■可変棚

庫内スペースを有効活用

グラつかず、ワイン
ボトルを4本まで置く
事ができるボトル
ラック機能付き。

- 棚許容荷重=40kg
- 棚ピッチ=50mm




11段
可変式

MC-T250
4905249293748

■防水パン


万一の結露にも安心

万一結露した場合の
しずくたれをしっかり
受けとめます。

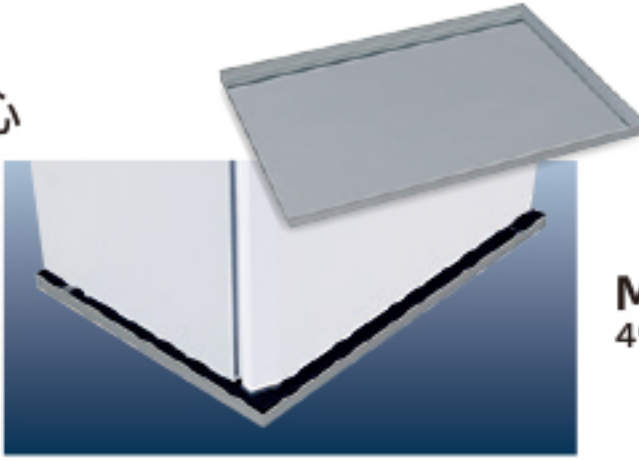


MC-WP250
4905249293755

外寸法

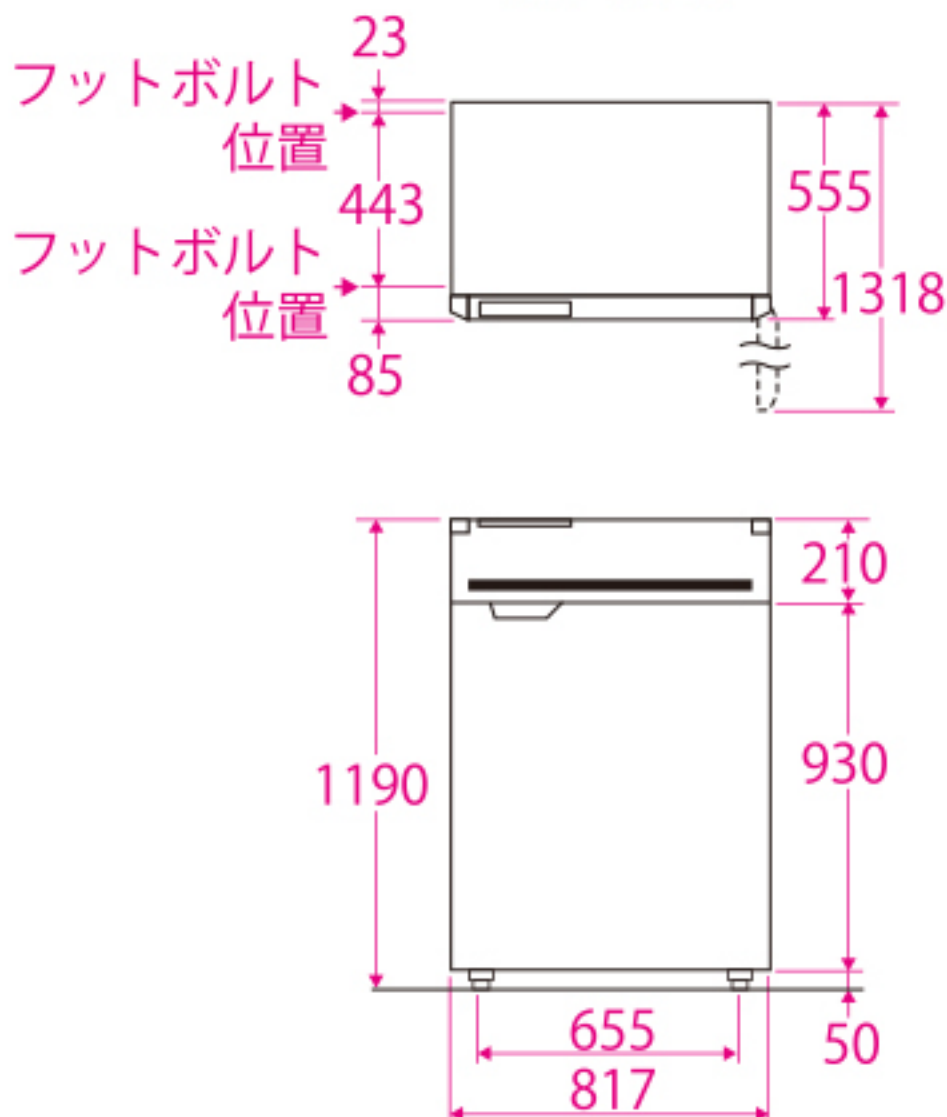

庫内寸法

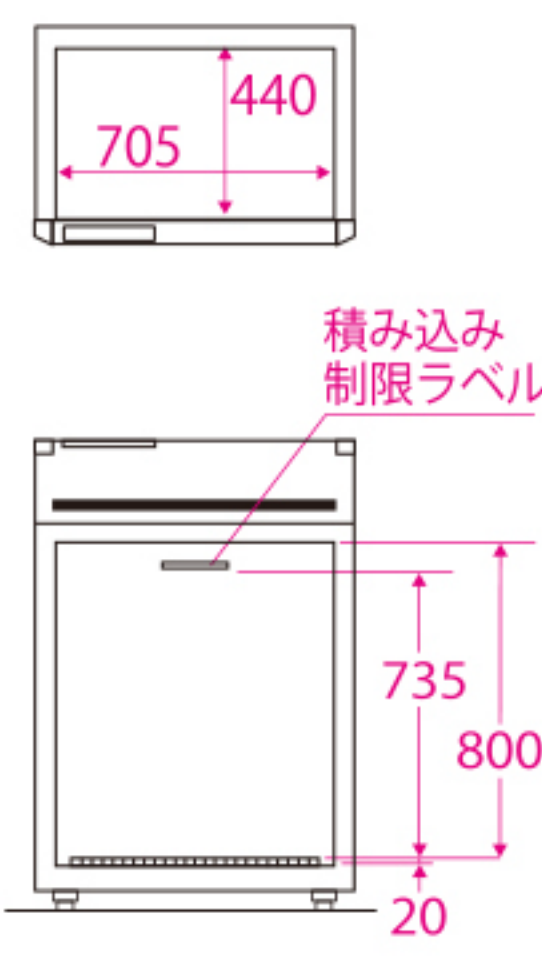

■仕様

電源	単相100V 50Hz/60Hz
電源コード	約4m
設定温度範囲	2℃～18℃
冷却能力	周囲温度30℃時：庫内温度2℃まで
コース	「高湿コース」「お米コース」「低湿コース」
庫内湿度	高湿コース：約70～80% お米コース：約60～70% 低湿コース：約50～60%
本体仕様	完成品
除霜方式	オフサイクル方式
電動機の定格消費電力	50Hz 145W 60Hz 165W
使用冷媒	R134a
排水方法	ドレンレス
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内、周囲温度35℃以下、 周囲相対湿度80%RH以下

■材質

- 本体=硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡)
本体：アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 扉(外側)：樹脂化粧鋼板
- 取手=ABS樹脂 ●スノコ=ポリエチレン
- 棚(オプション)=柱：鋼板(樹脂焼付塗装) 可変棚：鋼線(樹脂焼付塗装)