

低温貯蔵庫で最小クラスの設置面積

5年保証

マルチクールストッカー



MC-0253S-S

4905249332881

単相100V

高湿 お米 低湿 の
3コース付き

玄米30kg
3袋
1.5俵

農業用
コンテナ数
2個

2℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。

扉パネルはシルバーメタリック
家庭用冷蔵庫のような美しさ!

扉の厚さ50mm、
冷気を逃さずしっかり冷やす!




※可変棚はオプションです。

※可変棚はオプションです。

特長

- 庫内ファンが周囲温度に応じ、きめ細かく室内湿度を制御
- 高い冷却能力
スムーズに流れる冷風がムラなく循環し、庫内温度を均一に保ちます。
- 握りやすく開けやすい取手
- 丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ
- 床パネル厚60mm、他パネル50mmの頑丈設計

- 高品質で安心!
冷却ユニットはサビ・腐食に強いダブルコーティング仕様。
- 上質な美しさ&コンパクトでシャープなデザイン!
冷却ユニットを見せないフルカバー仕様と、家庭用冷蔵庫をイメージさせるシルバーのメタリック調化粧鋼板を使用。
- カンタン操作で迷わず一発設定!
- 吸気フィルターを内蔵
粉じんの進入を防ぎます。ユニットカバー前面内部に設置されているのでメンテナンスも簡単。



高湿コース	お米コース	低湿コース
野菜の一時保冷に。	玄米の保冷に。	お茶など乾物の保冷に。
庫内温度 3℃	庫内温度 13℃	庫内温度 5℃
庫内湿度 70%~80%	庫内湿度 60%~70%	庫内湿度 50%~60%



オプション

■可変棚

庫内スペースを有効活用
グラつかず、ワイン
ボトルを4本まで置く
事ができるボトル
ラック機能付き。
●棚許容荷重=40kg
●棚ピッチ=50mm




11段
可変式


MC-T250
4905249293748
希望小売価格
オープン価格

■防水パン

万一の結露にも安心
万一結露した場合の
しずくたれをしっかり
受けとめます。



MC-WP250
4905249293755
希望小売価格
オープン価格

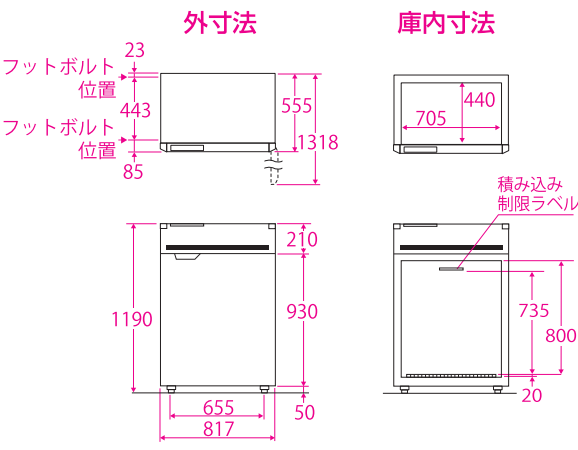

■仕様	
定 格 内 容 積	240L
電 源	単相100V 50Hz/60Hz
電 源 コ ー ド	約4m
設 定 温 度 範 囲	2℃~18℃
冷 却 能 力	周囲温度30℃時:庫内温度2℃まで
コ ー ス	「高湿コース」「お米コース」「低湿コース」
庫 内 湿 度	高湿コース:約70~80% お米コース:約60~70% 低湿コース:約50~60%
本 体 仕 様	完成品
除 霜 方 式	オフサイクル方式
電 動 機 の	120W
定格消費電力	135W
使 用 冷 媒	R134a
排 水 方 法	ドレンレス
推 奨 設 置 環 境	直射日光の当たらない屋内、周囲温度35℃以下、 周囲相対湿度80%RH以下

■材質
●本体=硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡)
本体:アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 扉(外側):樹脂化粧鋼板
●取手=ABS樹脂 ●スノコ=ポリエチレン
●棚(オプション)=柱:鋼板(樹脂焼付塗装) 可変棚:鋼線(樹脂焼付塗装)