



5年保証

マルチクールストッカー

まるごと



MC-0803S-S

4905249332843

単相100V

高湿 お米 低湿 の
3コース付き

玄米30kg
14袋
7俵

農業用
コンテナ数
8個

2℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。

扉パネルはシルバーメタリック
家庭用冷蔵庫のような美しさ!

扉の厚さ50mm、
冷気を逃さずしっかり冷やす!



ビールや
ジュースは
ケースごと



お米を
袋ごと



野菜は
コンテナごと

※可変棚はオプションです。

※可変棚はオプションです。

特長

●高い冷却能力

スムーズに流れる冷風がムラなく循環し、
庫内温度を均一に保ちます。




●握りやすく
開けやすい取手

●移動に便利な
キャスター付き

- 丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ
- 床パネルに結露防止ヒーター付き
- 冷風の流れを良くする柱付き
- 床パネル厚60mm、
他パネル50mmの頑丈設計

●高品質で安心!

冷却ユニットはサビ・腐食に強い
ダブルコーティング仕様。



●上質な美しさ&コンパクトでシャープなデザイン!
家庭用冷蔵庫をイメージさせるシルバーのメタリック調化粧
鋼板を使用。

●カンタン操作で迷わず一発設定!



高湿コース

野菜の一時保冷に。玄米の保冷に。

庫内温度 3℃

庫内湿度 70%~80%

お米コース

庫内温度 13℃

庫内湿度 60%~70%

低湿コース

お茶など乾物の保冷に。

庫内温度 5℃

庫内湿度 50%~60%


●扉に南京錠をかけられる金具付き
(鍵は付属しません)



オプション



■可変棚

庫内の上部空間を
有効活用
貯蔵物に合わせて、
高さが変えられます。



11段
可変式

●棚許容荷重=60kg ●棚ピッチ=50mm
AR-T14A
4905249262065
希望小売価格 オープン価格

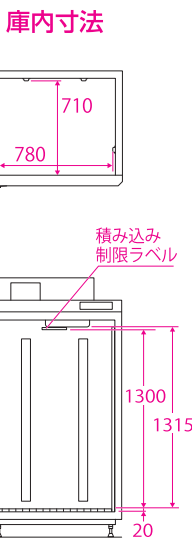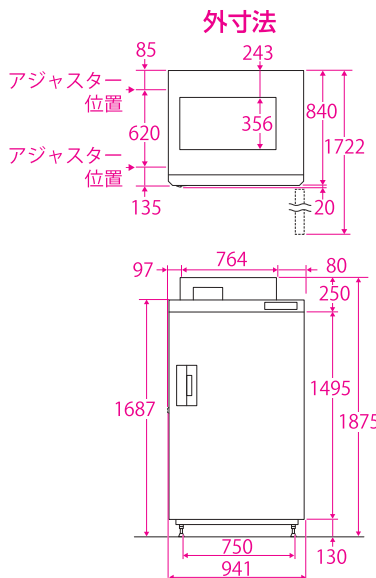

■仕様

定 格 内 容 積	798L
電 源	単相100V 50Hz/60Hz
電 源 コ ー ド	約4m
設 定 温 度 範 囲	2℃~18℃
冷 却 能 力	周囲温度35℃時:庫内温度8℃まで 周囲温度30℃時:庫内温度5℃まで
コ ー ス	「高湿コース」「お米コース」「低湿コース」
庫 内 湿 度	高湿コース:約70~80% お米コース:約60~70% 低湿コース:約50~60%
本 体 仕 様	本体完成品
除 霜 方 式	オフサイクル方式
電 動 機 の	120W
定格消費電力	60Hz 135W
電 熱 装 置 の	8W
定 格 消 費 電 力	
使 用 冷 媒	R134a
排 水 方 法	ドレンス
推 奨 設 置 環 境	直射日光の当たらない屋内、周囲温度35℃以下、 周囲相対湿度80%RH以下

■材質

- 本体=硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡)
本体:アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 扉(外側):樹脂化粧鋼板
- 取手=ABS樹脂 ●スノコ=ポリエチレン
- 棚(オプション)=柱:鋼板(樹脂焼付塗装) 可変棚:鋼管(樹脂焼付塗装)