



5年保証

マルチクールストッカー
まるごと



MC-1203S-S

4905249332836

単相100V

高湿 お米 低湿 の
3コース付き

玄米30kg
21袋
10.5俵

農業用
コンテナ数
12個

2℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。

扉パネルはシルバーメタリック
家庭用冷蔵庫のような美しさ!

扉の厚さ50mm、
冷気を逃さずしっかり冷やす!



ビールや
ジュースは
ケースごと



お米を
袋ごと



野菜は
コンテナごと

※可変棚はオプションです。


※可変棚はオプションです。

特長

●高い冷却能力

スムーズに流れる冷風がムラなく循環し、
庫内温度を均一に保ちます。

●握りやすく 開けやすい取手

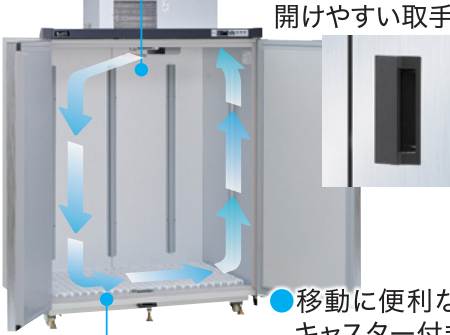


●移動に便利な キャスター付き

- 丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ
- 床パネルに結露防止ヒーター付き
- 冷風の流れを良くする柱付き
- 床パネル厚60mm、
他パネル50mmの頑丈設計

●高品質で安心!

冷却ユニットはサビ・腐食に強い
ダブルコーティング仕様。



●上質な美しさ&コンパクトでシャープなデザイン!

家庭用冷蔵庫をイメージさせるシルバーのメタリック調化粧鋼板を使用。

●カンタン操作で迷わず一発設定!



高湿コース

野菜の一時保冷に。玄米の保冷に。

庫内温度 3℃

庫内湿度 70%~80%

お米コース

玄米の保冷に。

庫内温度 13℃

庫内湿度 60%~70%


低湿コース

お茶など乾物の保冷に。

庫内温度 5℃

庫内湿度 50%~60%

●扉に南京錠をかけられる金具付き (鍵は付属しません)



オプション


■可変棚

庫内の上部空間を
有効活用
貯蔵物に合わせて、
高さが変えられます。



11段
可変式

●棚許容荷重=60kg ●棚ピッチ=50mm
AR-T21B
4905249280236
希望小売価格 オープン価格

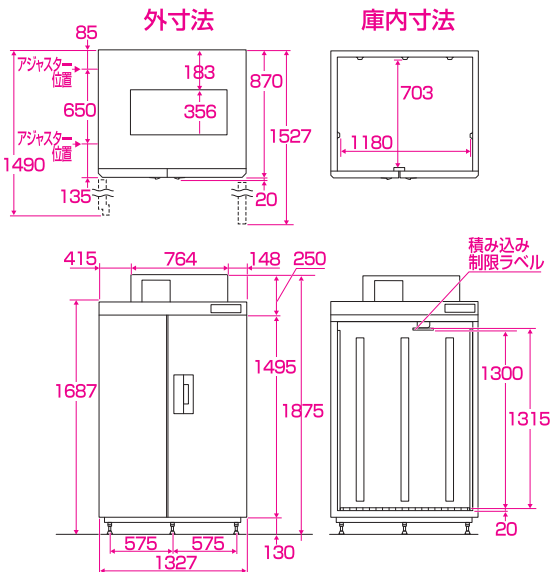

■仕様

定格内容積	1230L
電源	単相100V 50Hz/60Hz
電源コード	約4m
設定温度範囲	2℃~18℃
冷却能力	周囲温度35℃時:庫内温度8℃まで 周囲温度30℃時:庫内温度5℃まで
コース	「高湿コース」「お米コース」「低湿コース」
庫内湿度	高湿コース:約70~80% お米コース:約60~70% 低湿コース:約50~60%
本体仕様	本体完成品
除霜方式	オフサイクル方式
電動機	50Hz 180W 60Hz 210W
定格消費電力	12.5W
使用冷媒	R134a
排水方法	ドレンレス
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内、周囲温度35℃以下、 周囲相対湿度80%RH以下

■材質

- 本体=硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡)
本体:アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 扉(外側):樹脂化粧鋼板
- 取手=ABS樹脂 ●スノコ=ポリエチレン
- 棚(オプション)=柱:鋼板(樹脂焼付塗装) 可変棚:鋼管(樹脂焼付塗装)