

旨さが違う!



こちらから
商品動画が
ご覧いただけます。

お米は生鮮食品 常温保存で劣化が始まる!!

玄米を冷やして保存、食べる都度精米、
最高においしい食べ方の新しいカタチ。

保冷保存から計量、精米までこれ1台で。

CoolAce + mill

保冷精米機 クールエース+ミル

おいしい

保冷保存で鮮度長持ち。

玄米を保冷保存することで劣化を抑えます。

お米は精米したてが一番旨い。

お米は精米した瞬間から劣化が始まります。

精米したての新鮮なお米は、おいしさがひと味違います。

健康

栄養満点、分づき米でカラダ元気。

お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、食物繊維、
ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素
を適度に残した分づき米が簡単に作れる「Cool Ace+mill」で、
家族の健康を守りましょう。

栄養を逃さない米とぎコース付き。

水を使わずに米とぎできる「米とぎ」コース付き。

水で洗わないから、旨みそのまま、節水できて経済的。



PHK-10W

玄米収納量
10kg

4905249283152
巾300×奥行575×高さ725mm
質量/約18kg



PHK-20W

玄米収納量
20kg

4905249283169
巾300×奥行575×高さ895mm
質量/約20kg



PHK-30W


玄米収納量
30kg

4905249283176
巾300×奥行575×高さ1060mm
質量/約22kg

保冷から計量、精米までこれ一台で!エムケーの保冷精米機

Step1 玄米で保冷

味が落ちる、虫がつく、カビが生える、
そんなお悩みこれで解決!

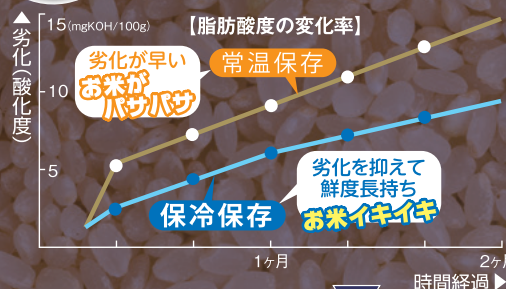

夏場の高温多湿はお米の大敵。劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫など害虫も繁殖しやすくなります。「Cool Ace+mill」なら約15℃(室温30℃時)で保冷しますから、安心して保存できます。

精米量
1~5合
まで



お米が入れやすい
大きな投入口。

庫内は

適温 約15℃
適湿 約60%~70%

玄米保存に最適!

玄米保冷

スライド計量

対流精米

庫内が約15℃になると自動停止する省エネ設計。

冷却装置をホコリから守るフィルター付き。

環境にやさしい電子冷却方式、作動音も静か。

Step2 計量できる

スライド式の簡単計量

1合

2合





1合レバー、2合レバーを引くだけで簡単に計量できます。(最大5合まで)

お米の残量がわかる窓付き。

Step3 多彩な精米コース

マイコン制御で使いやすい!
米とぎから分づきまで、精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作!!

●白米の栄養価を100と考え、5分づき米、玄米の栄養価の高さを表しています。

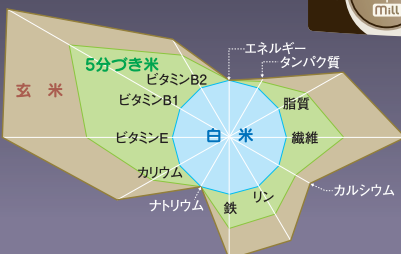

簡単操作でお好みのつき加減
精米コースとお米の量を選び、
スタートキーを押すだけで白米
から分づき米(7分・5分・3分
(胚芽))、さらに米とぎまでお好
みに合わせた精米ができます。

Step4 やさしく精米

冷たい玄米でも割れにくい対流式精米



精米バスケットの中で精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米にムリな力がかからず、精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えて、やさしく精米します。

Step5 お手入れ簡単

シンプルな構造でお手入れカンタン!



計量装置・ぬか容器・
精米バスケットは本体
から取り外して水洗い
でき清潔に保てます。

●仕様


品番	PHK-10W	PHK-20W	PHK-30W
玄米収納量	10kg	20kg	30kg
計量装置	スライド計量方式 1合(玄米 約165g)、2合(玄米 約330g)		
米投入口サイズ	巾133×奥行294mm		
電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	精米:320W/冷却:75W		
冷却方法	冷氣強制循環方式(ヘルチ素子による電子冷却)		
電源コード長さ	約1.5m		
冷却温度	約15℃(室温30℃)		
使用環境	室内(温度0~30℃・相対湿度30~80%RH)		
安全装置	安全センサー(米ロート取付け、扉を閉めないと精米しない)/電流ヒューズ		
精米方法	対流式		
制御方法	マイコン制御		
最大精米量	5合(玄米 約825g)		
精米時間	米とぎの場合:5合=約7分30秒 白米の場合:5合=約5分40秒		
精米コース	米とぎ・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)		
精米時の定格時間	10分		

●材質 本体:銅板(粉体塗装)/フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン/計量部:ABS樹脂
ぬか容器・米ロート:ポリプロピレン/断熱材:発泡スチロール/精米バスケット:ステンレス
精米はね:(本体部:ポリプロピレン/羽根部:ステンレス)


●梱包仕様 PHK-10W/サイズ:巾390×奥行645×高 840mm/質量:約21kg
PHK-20W/サイズ:巾415×奥行645×高1010mm/質量:約25kg
PHK-30W/サイズ:巾415×奥行645×高1170mm/質量:約27kg

※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。


PHK-10W



PHK-20W



PHK-30W



●設置時のご注意:吸気口・排熱口をふさがないように、壁から離してスキマをあけてください。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

★長期間ご使用の製品の点検を!

こんな症状はありませんか。	●電源コードが異常に熱い。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用の中止 このような症状の場合は、コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。
---------------	---	---

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825

TEL 026(272)4112(代)

ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>

【支店】

札幌支店 TEL.011-881-7311
仙台支店 TEL.022-258-3861
東京支店 TEL.03-3604-6441
静岡支店 TEL.054-238-0111
新潟支店 TEL.025-287-0911
長野支店 TEL.026-272-8701
名古屋支店 TEL.052-461-7261
金沢支店 TEL.076-264-1115
大阪支店 TEL.06-6386-5800
四国支店 TEL.087-868-6781
広島支店 TEL.082-871-7355
福岡支店 TEL.092-612-1077

