



エムケー保冷精米機

冷えっ庫精米処



冷えっ庫精米処

1年保証

旨さが違う!

玄米を冷やして保存、食べる都度精米、
最高においしい食べ方の新しいカタチ。

お米は生鮮食品 常温保存で劣化が始まる!

玄米の保冷保存から計量、精米までこれ1台で。

おいしい

保冷保存で鮮度長持ち

玄米を保冷保存すること(庫内温度約15℃)で劣化を抑えます。

酸化の抑制

虫がつかない

カビが生えない

お米は精米したてが一番旨い

お米は精米した瞬間から劣化が始まります。精米したての新鮮なお米は、おいしさがひと味違います。

健康

栄養満点、 分づき米でカラダ元気

お米のぬか層や胚芽には脂肪、タンパク質、ミネラル、植物繊維、ビタミン類、カルシウムなどがたっぷり含まれています。その栄養素を適度に残した分づき米が簡単に作れる「冷えっ庫精米処」で、家族の健康を守りましょう。

栄養を逃がさない 米とぎコース付き

水を使わずに米とぎできる「米とぎ」コース付き。水で洗わないから、旨みそのまま、節水できて経済的です。



PRC-10W

4905249283121

幅300×奥行575×高さ725mm 質量:約18kg

■色相=前面板・扉:ホワイト/側板・ふた枠・スライド計量部:ライトグレー

玄米収納量
10kg



PRC-20W

4905249283138

幅300×奥行575×高さ895mm 質量:約20kg

玄米収納量
20kg



PRC-30W

4905249283145

幅300×奥行575×高さ1060mm 質量:約22kg

玄米収納量
30kg




動画がご覧いただけます

保冷から計量、精米までこれ一台で！ エムケーの保冷精米機

玄米で 保存

味が落ちる、虫が付く、カビが生える、
そんな悩みはこれで解決！

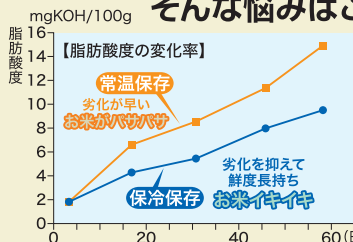

夏場の高温多湿はお米の大敵、劣化を早め、せっかくの食味を落としてしまいます。また、コクゾウ虫などの害虫も繁殖しやすくなります。「冷え庫精米処」なら約15℃(室温30℃時)に保冷しますから、安心して保存できます。

計量 できる

スライド式の簡単計量



1合レバー、2合レバーを引くだけで簡単に お米の残量がわかる窓付き。計量ができます。(最大5合まで)

多彩な 精米コース

マイコン制御で使いやすい！

米とぎから分づきまで、
精米コースとお米の量を選ぶだけの簡単操作！！

簡単操作でお好みのつき加減

精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分・5分・3分(胚芽))、さらに米とぎまでお好みに合わせた精米ができます。



白米・5分づき米・玄米の栄養比較
●白米の栄養価を100と考え、5分づき米、玄米の栄養価の高さを表しています。



お米が
入れやすい
大きな投入口



玄米保冷

スライド計量

対流精米

環境にやさしい
電子冷却方式で
作動音も静か



精米量
1~5合
まで

庫内が約15℃になると
自動停止する
省エネ設計


庫内は
適温 約15℃
適湿 約60~70%
玄米保存に最適

冷却装置を
ホコリから守る
フィルター付き

やさしく 精米

冷たい玄米でも割れにくい対流式精米

精米バスケットの中で、精米はねが回転。マイコンがお米の量に応じて適切な回転数と時間を制御し、お米に無理な力がかからず、精米時の温度上昇も少なく、冷えた玄米の胴割れを抑えてやさしく精米します。



ぬかはぬか容器に、お米は
精米バスケットに分別。

お手入れ 簡単

シンプルな構造でお手入れ簡単！



計量装置・ぬか容器・
精米バスケットは本体
から取り外して水洗い
でき清潔に保てます。

仕様


	PRC-10W	PRC-20W	PRC-30W
玄米収納量	約10kg	約20kg	約30kg
計量装置	スライド計量方式[玄米 0.2L(約165g 約1合)、0.4L(約330g 約2合)]		
冷却温度	約15℃(室温30℃時)		
冷却方式	冷気強制循環方式(ヘルチ素子による電子冷却)		
電源	AC100V 50Hz/60Hz		
電源コード長	約1.5m		
定格消費電力	精米: 320W/冷却: 75W		
使用環境	室内(温度0~30℃・相対湿度30~80%RH)		
米投入口サイズ	幅133×奥行294mm		
精米方法	対流式		
制御方法	マイコン制御		
最大精米量	5合(玄米 約825g)		
精米時間	米とぎの場合: 5合=約8分20秒 白米の場合: 5合=約5分40秒		
精米コース	米とぎ・上白・白米・7分づき・5分づき・3分づき(胚芽)		
精米時の定格時間	10分		
安全装置	安全センサー(米ロートを取付け、扉を開めない)と精米しない) / 電流ヒューズ		

■材 質

本体=鋼板(樹脂焼付塗装)
ふた枠・ふた・前面板・扉=ポリスチレン
計量部=ABS樹脂
ぬか容器・米ロート=ポリプロピレン
断熱材=発泡スチロール
精米バスケット=ステンレス
精米はね=本体部:ポリプロピレン
羽根部:ステンレス

■梱包仕様

PRC-10W
幅385×奥行625×高さ840mm
質量:約21kg
PRC-20W
幅415×奥行645×高さ1010mm
質量:約25kg
PRC-30W
幅415×奥行645×高さ1170mm
質量:約27kg

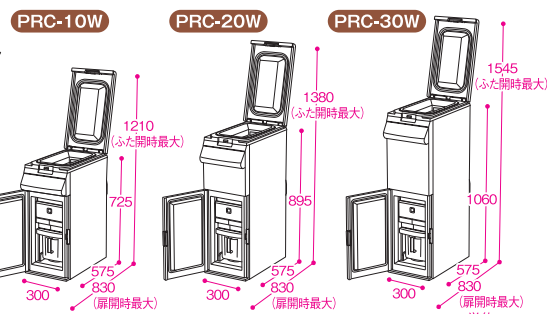

●設置時のご注意
吸気口・排気口をふさがないように、壁から離して隙間をあけてください。

※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

★長期間ご使用の製品の点検を！

こんな症状は
ありませんか。

- 電源コードが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用の
中止

このような症状の場合は、
コンセントからプラグを抜いて、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

エムケー精工株式会社
〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026-272-4112(代)
https://www.mkseiko.co.jp

【支店】

札幌支店 TEL.011-881-7311
仙台支店 TEL.022-258-3861
東京支店 TEL.03-3604-6441
静岡支店 TEL.054-238-0111
新潟支店 TEL.025-287-0911
長野支店 TEL.026-272-8701
名古屋支店 TEL.052-461-7261
金沢支店 TEL.076-264-1115
大阪支店 TEL.06-6386-5800
四国支店 TEL.087-868-6781
広島支店 TEL.082-871-7355
福岡支店 TEL.092-612-1077



※このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです。