

LED Color Display

FQ1684B ストアサイン
フルカラークオリエ

16ドット8文字4段


超高輝度のフルカラーLED表示機



際立つ視認性、滑らかな表現力

煌めきの高精細表示

ピクセルピッチ10mm

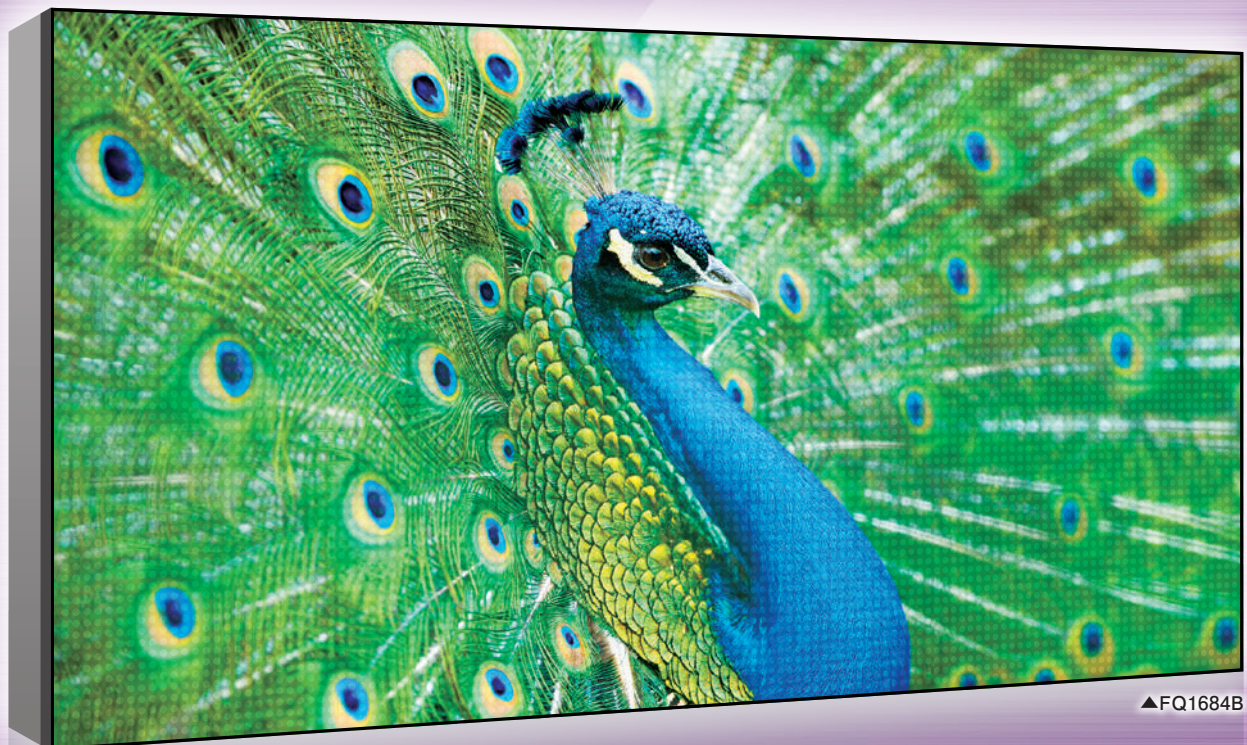

640mm

1,280mm

▲FQ1684B

多言語対応 日本語・英語・韓国語・
中国語(簡体字/繁体字)

① 編集アプリケーションで翻訳

文章作成

こんにちは



翻訳

こんにちは

你好

② コンテンツファイルを
表示機へ転送

転送

コンテンツ
ファイル

USBメモリ
Wi-Fi
有線LAN

表示機

你好

見やすくきれいな文字!

プロポーショナルフォント搭載

文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります(英文)

等幅フォント(従来)

illumination

プロポーショナルフォント

illumination

スケーラブルフォント搭載

文字サイズを任意に指定でき、階調も指定できます

※画像はイメージ合成です

機能満載！ スマホで入力

主な機能

- メッセージ入力（最大5文章まで保存・送信可能）
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択（○/×）
- 輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

※表示機本体に無線LANユニット（オプション）の接続が必要です。
 ※表示機とスマホ（タブレット、PC）は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
 ※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。

カンタン

リアルタイム

便利

楽しく

ピピッと

スマイル

スマホで入力

専用回線不要
専用アプリ不要

- カラーRGB3in1LED採用で混色性に優れる
- 超広視野角140度 あらゆる方向からよく見える
- 従来品より40%軽量化
- エフェクト文字機能搭載 **効果** **機能**

■運用方法

リモコン

【リモコン文字入力】

表示機 ← 光リモコン

USB

【USBメモリ直接入力】

表示機 ← USBメモリ ← PC (MK Sign Editor Ver.2.10 [注1])

USB

【USBメモリ延長ユニット入力】

表示機 ← USB延長ユニット(オプション)10m ← USBメモリ ← PC (MK Sign Editor Ver.2.10 [注1])

近接設置

【リモコンUSB延長ユニット入力】

表示機 ← 10m ← リモコンUSB延長ユニット ← USBメモリ ← 送信機(最大50m) ← 光リモコン

LAN

【スマホ入力(タブレット)】

表示機 ← スマートフォン [注2]

無線LANユニット(オプション)

LAN

【無線LAN入力(パソコン)】

表示機 ← 無線LANユニット(オプション) ← PC (MK Sign Editor Ver.2.10 [注1][注2][注3])

LAN

【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】

表示機 ← クロスケーブル max:100m [注4][注5] ← PC (MK Sign Editor Ver.2.10 [注1])

遠隔設置


【インターネット通信】

表示機 ← [注4][注5] ← ADSL屋外収納ボックス(オプション) ← ADSL/光モデムルータ ← PC (MK Sign Editor Ver.2.10 [注1])

注1:パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.10以降
 注2:設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。 注3:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。 注4:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
 注5:製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

販売店

■外観図(単位/mm)

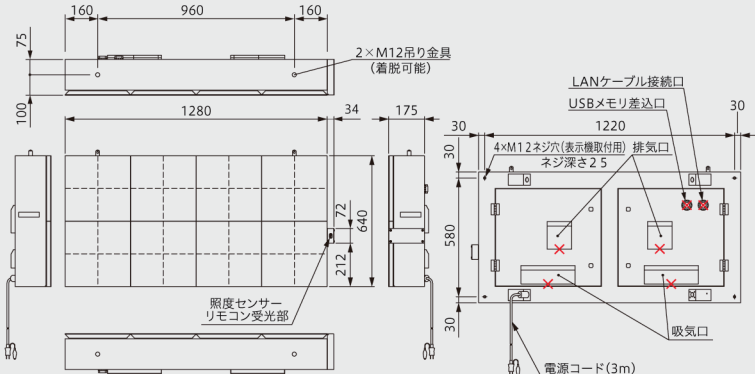

×…吸排気口及びUSBメモリ差込口、LANケーブル接続口につきふさがりません。
 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。
 取付の際は背面と構造物の間に150mm以上のクリアランスを設けてください。

■仕様

型式(品番)	FQ1684BS
一文字サイズ	160mm×160mm(16×16ドットの場合)
表示文字数	8列4段(ヨコ型/16×16ドットの場合)
表示面	片面
表示発光色	スーパーカラー32,768色(1,670万色精度補正)
表示画面サイズ	表示部:幅1,280mm×高さ640mm
発光素子	超高輝度発光ダイオード(3in1)
外形サイズ(突起部は含まず)	1,280mm X 640mm X 175mm
質量	33kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大720W(平均288W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)
オプション	無線LANユニット:FQ-QLUF16
	USB延長ユニット:FQ-QUBV43
	リモコンUSB延長ユニット:FQ-QRUV43
	ADSL屋外収納ボックス:SS-SMDDSL
	外部接点入出力

※各仕様につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合があります。 ※画像はイメージ合成です。
 ◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占有の許可) ②道路交通法第77条(道路の使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規



⚠安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

エムケー精工株式会社
 URL <http://www.mkseiko.co.jp>