



光  
を



〔表面〕

採

り  
込  
む



〔裏面〕

ストアサインクオリエ [室内型]

# 採光ビジョン

〔SSQVS08ASS〕 【ピクセルピッチ】7.8mm 【ピクセル数】128×192



## 表面で伝える

店舗ガラス窓の室内側に設置する  
ビジョン。明るいLED表示で、  
窓を広告スペースに変えます。



## 裏面に光が届く

スリット入りLEDパネルで裏面から  
光を採り込み、室内の明るさを保てます。  
また、室内からの視界を確保できます。



# 窓を広告スペースに



室内の窓に設置することで、  
屋外のお客様にアピールします。




スリット入りLEDパネルで、  
室内からの視界を確保できます。  
また、室内の明るさも保てます。



POPやポスターのように  
貼り替える手間がいりません。




スタッフの声がけ業務の  
代わりに利用できます。



専用タブレットで  
簡単に表示変更

○×指定による簡単な  
コンテンツ表示設定、  
表示時間や明るさなど  
のメンテナンス設定が  
行えます。

## ■寸法(単位:mm)

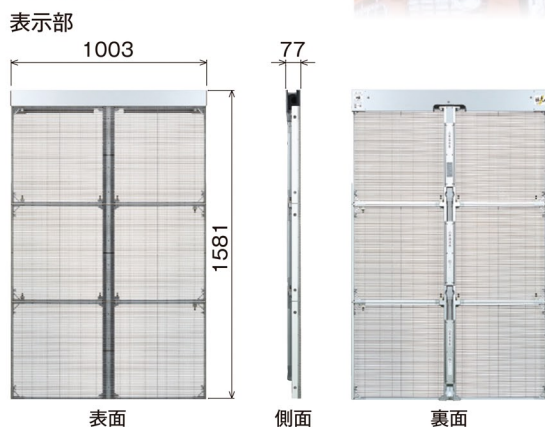

## ■仕様

|         |                             |                               |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| 型式      | 表示部:SSQVS08ASS              | 制御部:VC-CQACBA                 |
| 表示面     | 片面                          |                               |
| 表示画面サイズ | 横1,000×縦1,500mm             |                               |
| ピクセル数   | 幅128×縦192                   |                               |
| 輝度      | 5,000cd/m以上                 |                               |
| 外形寸法    | 表示部:W1,003×<br>H1,581×D77mm | 制御部:W290×H76<br>×D210mm(横置き時) |
| 質量      | 表示部:25kg<br>(ケーブル含まず)       | 制御部:3.1kg<br>(電源ケーブル含む)       |
| 入力電源    | AC100V 50/60Hz              |                               |
| 消費電力    | 表示部:最大1,100W<br>平均440W      | 制御部:10W                       |
| 動作温湿度範囲 | -10~35℃ 湿度90%RH以下 ※結露のないこと  |                               |
| 設置環境    | 室内                          |                               |

●表示部の取付柱・金具・電源ケーブル、3m以上のLANケーブルおよび設置付帯工事は別途ご手配ください。 ●コンテンツ(表示内容)は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。  
●各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。



エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825

TEL 026-272-8023

<https://www.mkseiko.co.jp/>

東京本社 〒125-0062 東京都葛飾区青戸8-3-5 MK東京ビル

TEL 03-5629-5484(代)

【支店】 札幌・仙台・東京・東関東・北関東・南関東・静岡  
新潟・長野・名古屋・金沢・大阪・四国・広島・福岡

【営業所】 青森・秋田・盛岡・山形・郡山・茨城・千葉・埼玉・前橋・横浜・松本  
京都・高松・松山・岡山・山口・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄