



光
を

採

り
込
む



[表面]



[裏面]

ストアサインクオリエ [室内型]

採光ビジョン

[SSQVS08ASS] 【ピクセルピッチ】7.8mm 【ピクセル数】128×192



表面で伝える

店舗ガラス窓の室内側に設置する
ビジョン。明るいLED表示で、
窓を広告スペースに変えます。



裏面に光が届く

スリット入りLEDパネルで裏面から
光を採り込み、室内の明るさを保てます。
また、室内からの視界を確保できます。

窓を広告スペースに



室内の窓に設置することで、
屋外のお客様にアピールします。




スリット入りLEDパネルで、
室内からの視界を確保できます。
また、室内の明るさも保てます。



POPやポスターのように
貼り替える手間がいりません。




スタッフの声かけ業務の
代わりに利用できます。

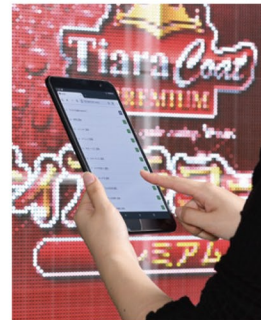

専用タブレットで
簡単に表示変更

○×指定による簡単な
コンテンツ表示設定、
表示時間や明るさなど
のメンテナンス設定が
行えます。

■寸法(単位:mm)

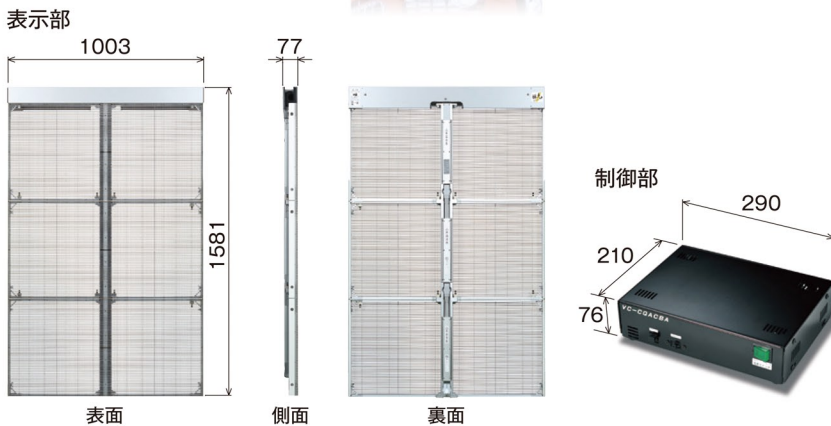

■仕様

型式	表示部:SSQVS08ASS	制御部:VC-CQACBA
表示面	片面	
表示画面サイズ	横1,000×縦1,500mm	
ピクセル数	幅128×縦192	
輝度	5,000cd/m以上	
外形寸法	表示部:W1,003× H1,581×D77mm	制御部:W290×H76 ×D210mm(横置き時)
質量	表示部:25kg (ケーブル含まず)	制御部:3.1kg (電源ケーブル含む)
入力電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	表示部:最大1,100W 平均440W	制御部:10W
動作温湿度範囲	-10~35°C 湿度90%RH以下 ※結露のないこと	
設置環境	室内	

●表示部の取付柱・金具・電源ケーブル、3m以上のLANケーブルおよび設置付帯工事は別途ご手配ください。 ●コンテンツ(表示内容)は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。
●各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。