

大型屋外LED表示機

SQ4061C 白

ストアサイン クオリエ



従来品の

1.5倍の明るさ

全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

超広視野角



リモコンで

簡単に文字入力

↑ 2,589mm

↳ 580mm

ハイコントラスト

を実現したリアルブラック

SQ4061CWW 両面

SQ4061CZW 片面

※画像はイメージ合成です



機能満載! スマホで入力 ピピッとスマス

主な機能

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

※表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
 ※表示機とスマホ (タブレット、PC) は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
 ※1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



運用方法


| | | |
|--------|--|---|
| 近接設置 | リモコン | <p>【リモコン文字入力】</p> <p>SQ4061 ((リモコン</p> |
| | USB | <p>【USBメモリ直接入力】</p> <p>SQ4061 ← USBメモリ</p> <p>← リモコン MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]</p> |
| USB | <p>【USB延長ユニット入力】</p> <p>SQ4061 ← USB延長ユニット (オプション)</p> <p>← USBメモリ ← PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]</p> <p>4.5m</p> | <p>リモコン</p> |
| | <p>【リモコンUSB延長ユニット入力】</p> <p>SQ4061 ← 4.5m ← リモコンUSB延長ユニット</p> <p>← USBメモリ (最大50m) ← 送信機 ← リモコン</p> | |
| LAN | <p>【スマホ入力(タブレット・パソコン)】</p> <p>SQ4061 ← 無線LANユニット (オプション) ← スマートフォン</p> | |
| | <p>【無線LAN入力(パソコン)】</p> <p>SQ4061 ← 無線LANユニット (オプション) ← PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1] [注2]</p> | |
| | <p>【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】</p> <p>SQ4061 ← クロスケーブル max:100m ← PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]</p> <p>[注3] [注4]</p> | |
| 外部入出力例 | <p>外部接続ハーネス 5m</p> <p>専用コネクタ コネクタカバー</p> <p>外部接続ハーネス 5m</p> <p>回転灯等</p> <p>※外部入出力機能をご使用する場合はお問い合わせください</p> <p>BOX ボタン</p> | |
| 遠隔設置 | <p>【インターネット通信】</p> <p>SQ4061 ← [注3] [注4] ← ADSL屋外収納ボックス (オプション)</p> <p>← インターネット網 ← ADSL/光モデム・ルーター ← PC MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]</p> | |

注1:パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.10以降 注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。 注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。 注4:製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

外観図 (単位 /mm)

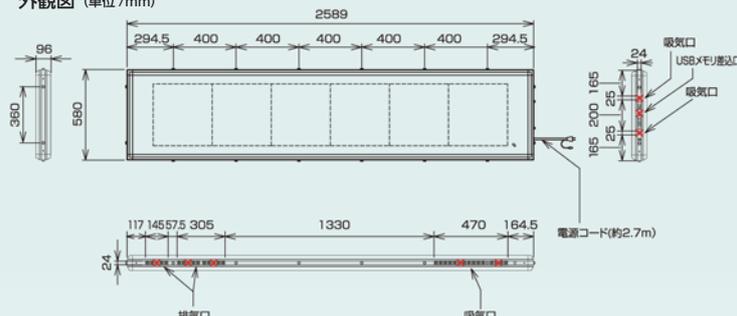

×…吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

| タイプ | 大型ワイドタイプ | |
|-------------------|--|-----------------|
| 型式(品番) | SQ4061CWW (両面) | SQ4061CZW (片面) |
| パネル数 | 1文字×6段 (タテヨコ切替可能) | |
| ドットフォントと表示文字数 | 24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示 | |
| 一文字サイズ | 396×376 (24×24ドットの場合) | |
| 表示画面サイズ (タテヨコ切替時) | 表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 419×2462mm | |
| 表示色 | 表示部: SMDスーパーホワイトLED 使用LED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED | |
| 外形寸法 | 2589×580×96mm | |
| 質量 | 53.0kg | 44.0kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 通常時 最大670W (平均268W) | 最大340W (平均136W) |
| 電力 | エコモード時 最大360W (平均144W) | 最大190W (平均76W) |
| 動作温湿度範囲 | 気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下 | |
| 入力装置 | リモコンユニット (製品に付属) | |
| オプション | USB延長ユニット: SS-SUBQ40 | |
| | リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B | |
| | ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 | |
| | 無線LANユニット: SS-350AZ 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。 | |
| 外部接点入出力 | | |

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
 ◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①:道路法第32条 (道路の占用の許可) ②:道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③:屋外広告物法及び屋外広告物条例④:消防関係法規

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

