

# マスク着用・アクリルパネル越しの “聞こえる”コミュニケーション



## 窓口業務や対面シーンで活躍します

- 官公庁の窓口
- 医療施設受付
- 調剤薬局窓口
- 郵便局、金融機関窓口
- 店舗のレジカウンター

- ホテルのフロント
- 各種チケット売り場
- 塾などの教育現場
- 会社での商談

【その他様々な場所でご使用いただけます】

特許出願中



VT-10YK

4905249330979  
オープン価格


# ソーシャルディスタンスによる「聞きとりにくさ」を解決する 新たなコミュニケーションツールが必要です



## マスク越しの音が、こもって聞こえませんか？

- 窓口で手続きする時、内容を何度も聞き返す
- 会計する時、金額の聞き間違いや聞き返し
- 会議や商談でのコミュニケーションに影響

私たちの日常的な会話は500Hz～2,000Hzの周波数帯にあり、聞き取ることができるのは20Hz～20,000Hzと言われています。グラフからわかるように、市販のマスクをつけると、2,000～7,000Hzの高い周波数の音が下がるため、マスクをしていない状態の通常の会話とは声のバランスが変わり、聞き取りにくくなります。これは加齢に伴い聞きとりにくくなる周波数と一致しています。その上、マスク自体が「壁」になり、伝わる音のパワーも弱まりますので、「こもって聞こえる」「ハッキリ聞こえない」と感じるようになります。アクリル板などが設置されていると、さらに聞き取りにくくなります。

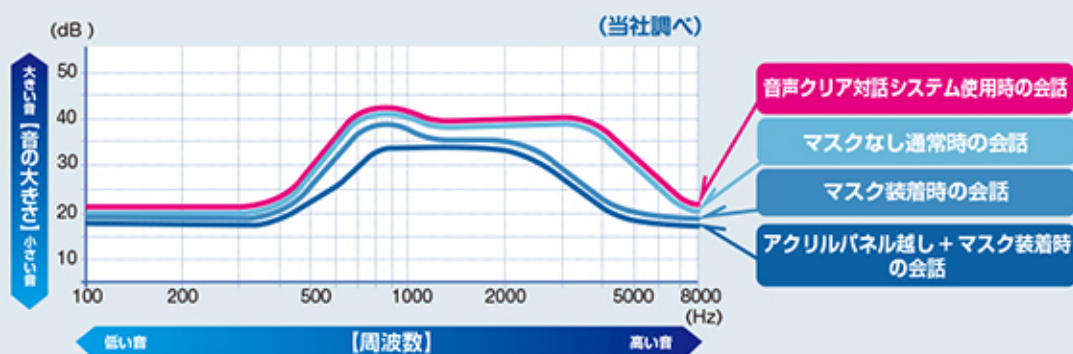

「音声クリア対話システム」を設置すると、特に減衰する高い周波数帯をカバーしますので、年齢層に関係なく、日常会話全般が聞き取りやすくなります。

## セット内容と各部のはたらき



## 特徴



## 仕様

最大出力	5W
電源	DC5V 内蔵リチウムイオン充電電池2600mAh
マイク入力端子	Φ3.5ジャック
電源スイッチ	ボリュウム
使用時間	約15時間 (ボリュウム最大時) ACアダプターで連続使用
充電時間	約12時間
スピーカースタンド	角度2段階調整
スタンドマイク	電源スイッチ付指向性マイク マイクコード2m
付属品	延長ケーブル (3m) .....1 両面テープ (スタンドマイク固定用) ...2 ACアダプター .....1

## 外型サイズ

対話スピーカー	幅89×奥行52×高さ101mm / 質量: 250g
スタンドマイク	スタンド部 幅80×奥行101×高さ19mm
	フレキシブルアーム部 直径6×長さ200mm / 質量: 80g

## 材質

対話スピーカー	ABS樹脂 黒
スタンドマイク	スタンド部 .....ABS樹脂 黒
	フレキシブルアーム部 .....SUS/パネ材 黒

## 梱包サイズ

個装箱	幅285×奥行140×高さ95mm / 質量: 600g
外装箱 (3個入)	幅590×奥行440×高さ225mm / 質量: 10kg

※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

## エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825  
電子商品部 / TEL.026-214-7855 FAX.026-214-7788  
ホームページアドレス <https://www.mkseiko.co.jp>